

JCB'S UDLEJNINGSSERIE



**Vær ikke forsigtig,
det er en JCB-udlejning**



STAGE V

EMISSIONSNIVEAU
EU STAGE V

UDGANGSEFFEKT
18-330 kVA

DEN ER RENERE

Med en reducereing af partikler (PM) på over 95 % leverer JCB-udlejningsserien det nyeste indenfor emissionskontrol teknologi uden at forringe fleksibilitet eller ydeevne.



DET ER STAGE V

Bedre brændstofeffektivitet betyder, at mindre kulstof og NOx udledes, og det forbedrer luftkvaliteten og reducerer udledningen af drivhusgasser.



DEN ER ROBUST

Udstyret med et kabinet, der beskytter generatoren mod al slags vejr. Indbygget stærk bundramme, der beskytter mod stødskader under håndtering.



DEN ER BESKYTTET

Maksimum vandindtrængningsbeskyttelse og Total+ beskyttelse af generatorvikling mod barske eller saltholdige miljøer.

DEN ER STØJSVAG

JCB-udlejningsserien er bygget til at minimere støj, og det gør den optimal til drift døgnet rundt.




DEN ER EFFEKTIV

Optimeret ventilatordesign og intensiv vibrationsanalyse hjælper med at minimere motorstøjen og giver en stille, effektiv ydeevne.

DEN ER SMART

Den helt nye Stage V-udlejningsserie er vores mest intelligente generatorer til dato. Intelligent lastehåndtering beskytter mod fejl ved let last, mens det automatiske DEF-påfyldningssystem vedligeholder ydeevnen.

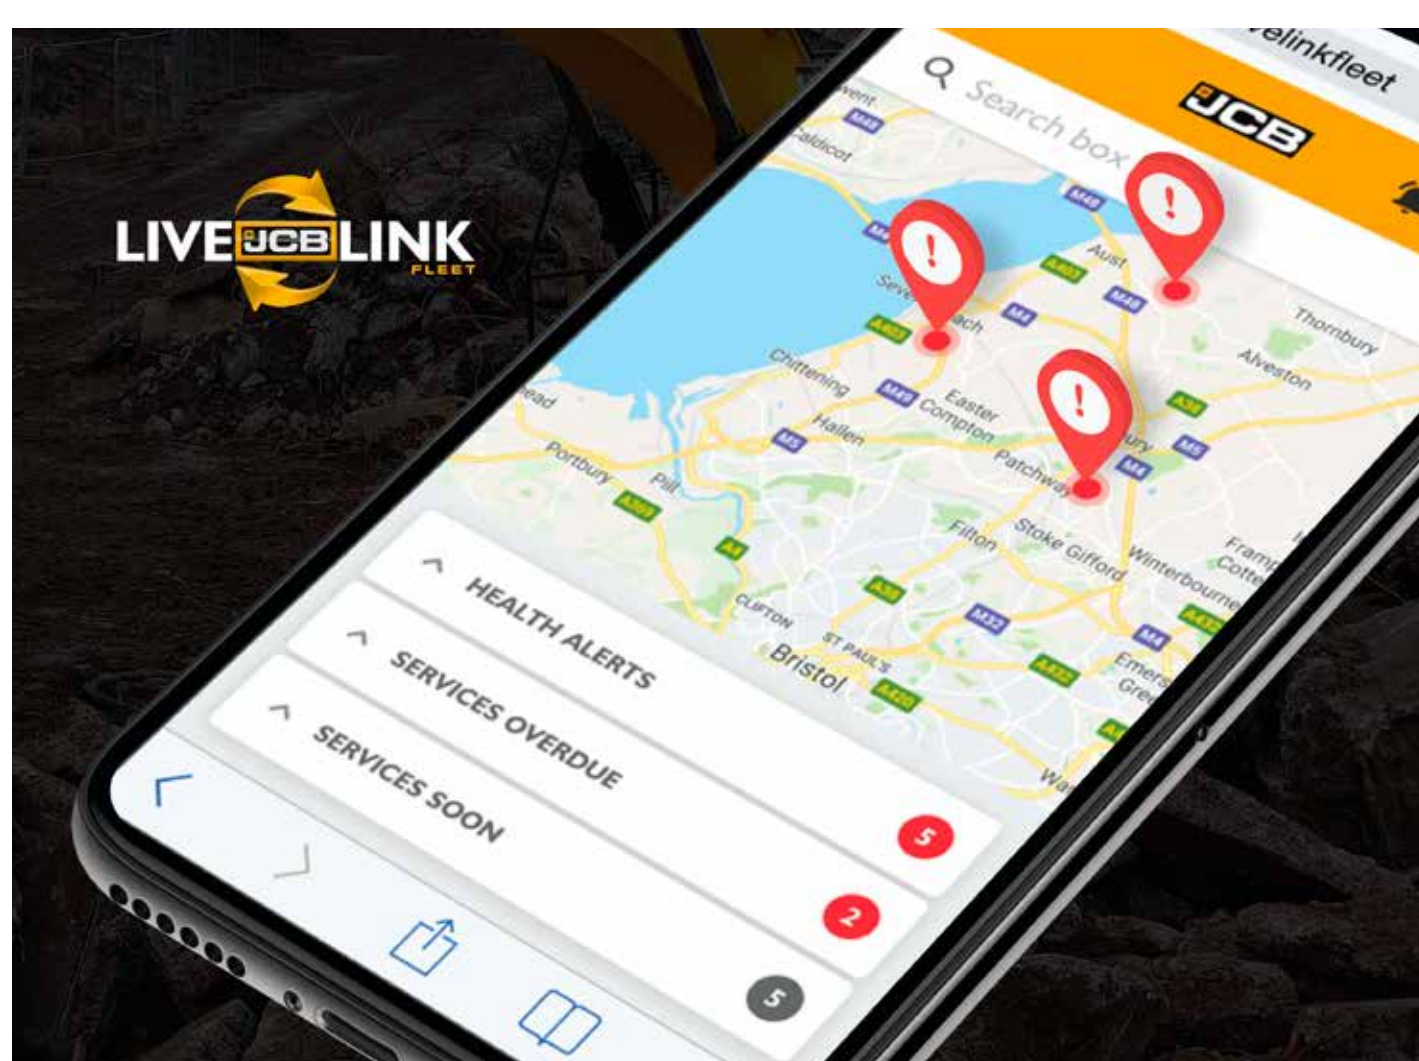

LIVELINK MEDFØLGER

JCB LiveLink medfølger som en standardløsning. LiveLink giver fuldt overblik over generatorens tilstand samt hvor den befinder sig via GPS.

DEN ER NEM

Faste løftepunkter, integreret gaffellommer og ekstern adgang til stikforbindelser betyder, at den er let at transportere, let at montere og let at betjene.



DEN ER PRODUKTIV

Store servicelåger og grupperede serviceringspunkter giver effektiv vedligeholdelse, som sikrer maksimal produktivitet.



JCB'S UDLEJNINGSSERIE



SPECIFIKATIONER

MODEL		G18RS V	G40RS V	G100RS V	G125RS V	G150RS V	G200RS V	G250RS V	G300RS V
Primæreffekt	kVA/KW	18/15	40/32	100/80	120/96	150/120	200/160	250/200	300/240
Længde	mm	1948	2265	3192	3192	4220	4220	3900	3900
Bredde	mm	835	1050	1200	1200	1100	1100	1800	1800
Højde	mm	1423	1574	2050	2050	2200	2200	2200	2200
Vægt	kg	950	1400	2750	2750	3650	3650	4681	4808
Samlet brændstoftankkapacitet	L	100	226	260	260	468	468	800	800
Brændstofforbrug*	Lph	3,3	7,4	17,6	20,6	24,3	30,8	39,5	51
Lydniveau	dBA ved 7 m	63	67	66	67	68	68	68	68

*Ved 75 % last



STANDARDKONSTRUKTIONER

- Faste løftepunkter
- Integreret gaffellommer
- 3-vejs brændstofventil
- 4-polet afbryder
- Deep Sea-kontrolpanel
- Låsbare døre
- Sikkerhedsstødpuder til gaffeltruck
- Beskyttet brændstoftank
- Brandhæmmende skum med høj densitet
- Batteriafbryder



JCB-udlejningsserien er designet og fremstillet til at levere fantastisk konstruktionskvalitet ved brug af avanceret teknologi og brancheførende komponenter suppleret med kundesupport i verdensklasse.

**Vær ikke forsigtig,
det er en JCB-udlejning**

FIND UD AF MERE



ANMOD OM ET TILBUD



JCB



www.jcb.com